



Содержание

Алюминиевые кабель-каналы	7/2
Алюминиевые сервисные мини-колонны	7/6



Технические особенности

- Степень защиты IP40
- Изготовлены из анодированного алюминия
- Ударопрочность: 20 Дж
- Стандартная длина: **2 метра, крышка в комплекте**
- Для настенного и потолочного монтажа с креплением дюбелями
- Демонтаж крышек и коробок возможен только с помощью специального инструмента
- Область применения: промышленные предприятия

Алюминиевые кабель-каналы

Алюминиевые кабель-каналы



Код	Размеры основания (мм)	Метров в упаковке (м)
-----	------------------------	-----------------------

Алюминиевые кабель-каналы Н 60

Крышка в комплекте

04 801	110	10
04 802	150	6
04 803	200	6

Код	Размеры основания (мм)	Упаковка шт.
-----	------------------------	--------------

Плоские углы

04 811	110	1
04 812	150	1
04 813	200	1

Внутренние углы

04 816	110	1
04 817	150	1
04 818	200	1

Внешние углы

04 821	110	1
04 822	150	1
04 823	200	1


Плоские Т-образные отводы

04 846	110	20
04 847	150	20
04 848	200	20

7

Алюминиевые кабель-каналы

Алюминиевые кабель-каналы

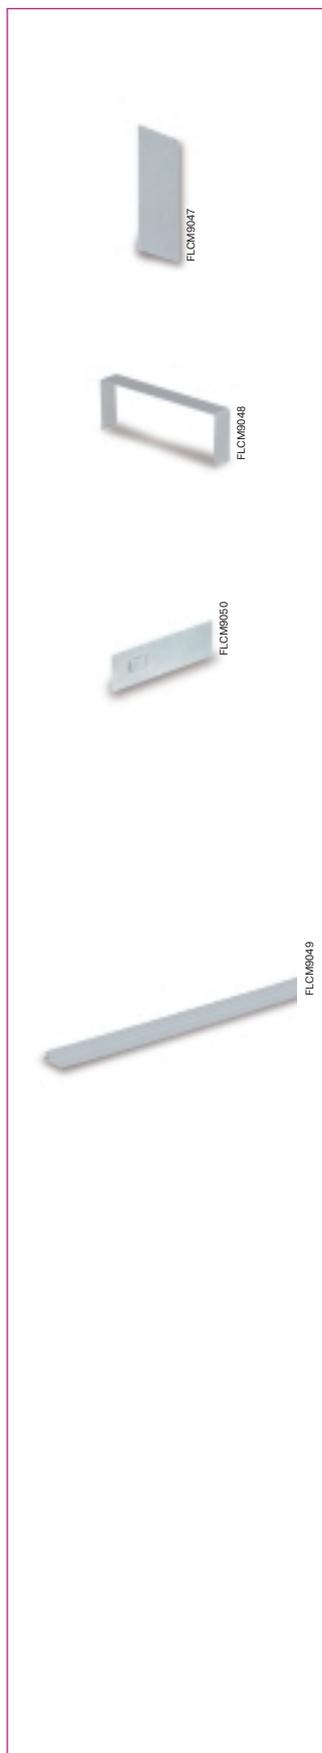

Код	Размеры основания (мм)	Упаковка шт.
-----	------------------------	--------------

Торцевые заглушки

04 826	110	10
04 827	150	10
04 829	200	10

Соединительные скобы

04 841	110	10
04 842	150	10
04 843	200	10

Плоские узлы для кабель-канала с клеммой для заземления

04 835		50
--------	--	----


Код	Описание	Метров в упаковке (м)
-----	----------	-----------------------

Перегородки

04 808	Длина 2000 мм	60
--------	---------------	----

Алюминиевые кабель-каналы

Алюминиевые кабель-каналы

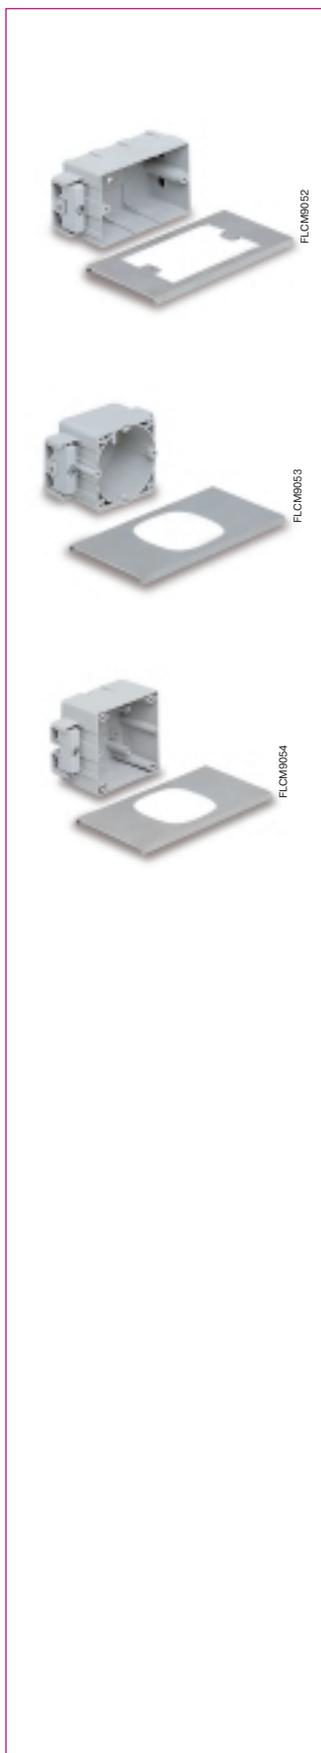

Код	Размеры основания (мм)	Упаковка шт.
-----	------------------------	--------------

Коробка для выключателя/розетки с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм

В комплекте с накладкой.

04 858	110/150/200	1/30
--------	-------------	------

Коробка для выключателя/розетки с расстоянием между центрами отверстий 60 мм

В комплекте с накладкой.

04 860	110/150/200	1/30
--------	-------------	------

Коробка для телефонной розетки

В комплекте с накладкой.

04 862	110/150/200	1/30
--------	-------------	------



Технические особенности

- Степень защиты IP40
- Изготовлен из анодированного алюминия
- Ударпрочность: 20 Дж
- Демонтаж крышек и коробок производится только с помощью специального инструмента
- Подвод электропитания из пола
- Выпускаются высотой 0,35, 0,66 и 2,80 м; последние комплектуются потолочными деталями крепления и системой регулировки
- Область применения: коммерческая



Алюминиевые кабель-каналы

Алюминиевые мини-колонны



Код	Описание	Упаковка шт.
-----	----------	--------------

Алюминиевая сервисная мини-колонна

04 870	высота 0,35 м	1
04 871	высота 0,66 м	1
04 872*	высота 2,80 м	1

* В комплекте с деталями крепления и системой регулировки для потолка высотой от 2,80 м до 3,50 м.

Коробка для выключателя/розетки с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм

В комплекте с накладкой.

04 858		5
--------	--	---

Коробка для выключателя/розетки с расстоянием между центрами отверстий 60 мм

В комплекте с накладкой.

04 860		5
--------	--	---

Коробка для телефонной розетки

В комплекте с накладкой.

04 862		5
--------	--	---

Перегородки

04 864		20
--------	--	----